


AEROENFRIADOR - ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

CON TANQUE

PARA MAYOR INERCIA
TÉRMICA (MENOR
VARIACIÓN DE
TEMPERATURA EN
OPERACIÓN)

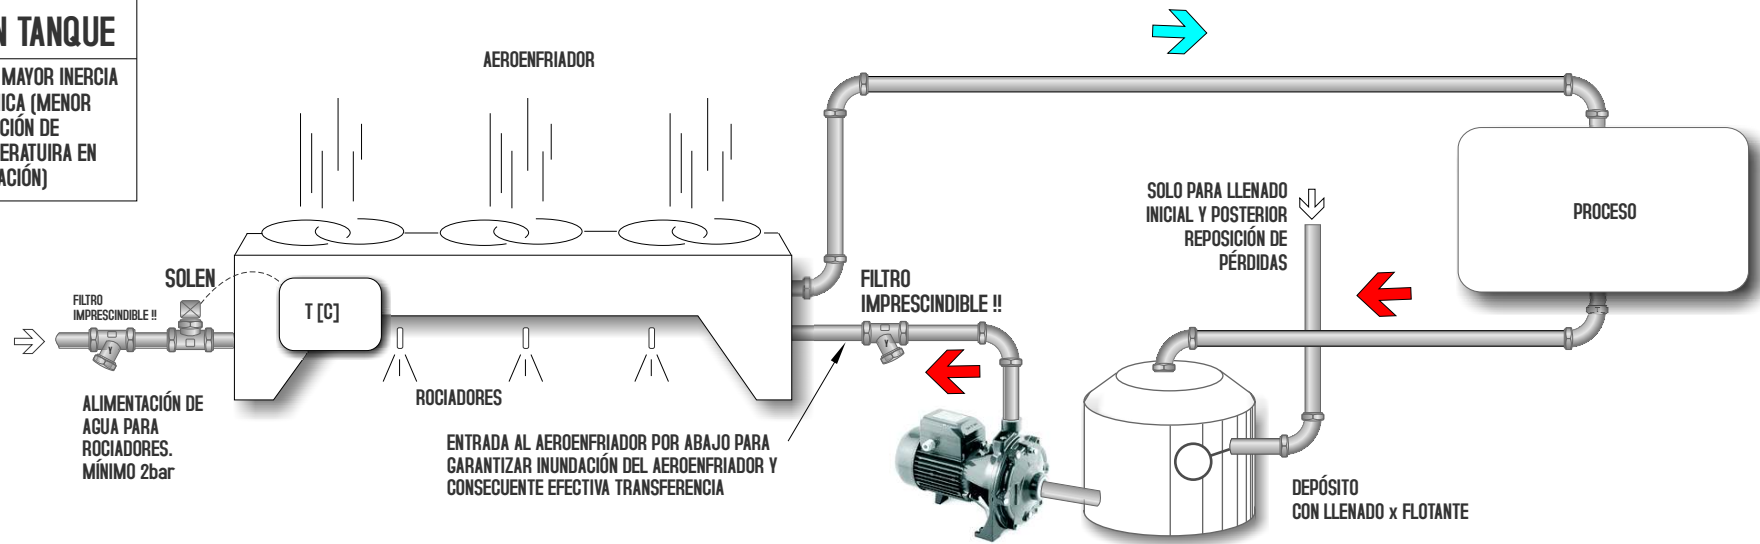

SIN TANQUE

PARA MENOR INERCIA
TÉRMICA (MAS
RÁPIDO ENFRIAMIENTO
DEL SISTEMA DESDE
DETENIDO)

